排水機能付き切り下げ歩車道境界ブロック

スリットドレーン縁石

〈兵庫県型バリアフリー溝付き〉

［適用範囲］
1．活荷重は、一般車両のT-25とし
　道路と平行に用いる。
　注）車両乗入れ箇所には適用不可

［仕　様］
1．コンクリート強度

強度・応力度	鉄筋コンクリート
設計基準強度	σck=30N/mm²以上
許容曲げ圧縮応力度	σca=10N/mm²以上

2．鉄筋類

種　別	許容引張応力度
SD295A	160N/mm²

直タイプ

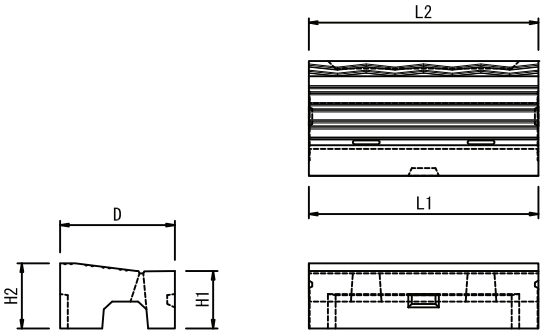

Rタイプ



配　筋　図

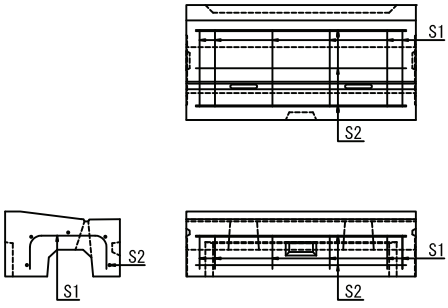

詳細寸法図

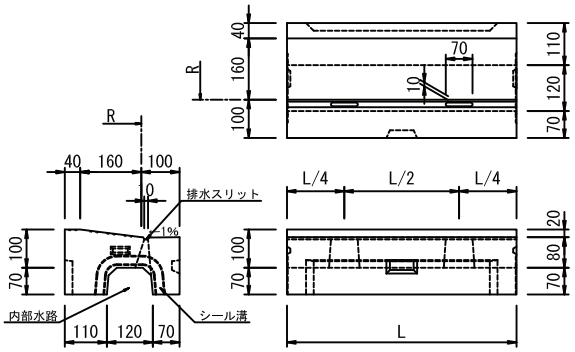

シール溝詳細図



※（ ）内は歩道側

種　別	規格	寸　法　(mm)					参考質量 (kg)	S1	S2	1/4円 使用数量	対応R※2
		D	H1	H2	L1 ※1	L2 ※1		縦　筋	横　筋		
歩道乗入用　K-S型	直	300	150	170	600	600	53	D10×6	D6×5	―	8.0R～
	2R				646(649)	554(556)	53	D10×6	D6×5	5	1.6R～2.0R
	3R				597(598)	539(540)	51	D10×6	D6×5	8	2.0R～3.0R
	4R				633(634)	587(587)	54	D10×6	D6×5	10	3.0R～4.0R
	6R				589(589)	560(560)	51	D10×6	D6×5	16	4.0R～8.0R
許　容　差　(mm)		±2	±3				―	―		―	―

※1　Rタイプの長さL1,L2は端部間の管理上の直線長さです。
　　尚、（ ）内に参考値として曲線長を記載しています。
※2　布設半径によっては、別途目地シール材(有償)が必要になる場合もございます。
　　また、対応Rは参考値ですので現場条件に応じてご選定下さい。