


## 排水性舗装対応商品における施工上のお願い

コンクリート製品周辺の施工の際は、特に締固め機械との接触による製品の角欠け等の破損が懸念されるため、人力等にて接触のないよう十分注意して施工して下さい。



特に合材の敷均し時には必ず余盛をして頂き、後々エプロン取り合い付近において沈下がおこらないように十分に転圧を行って下さい。

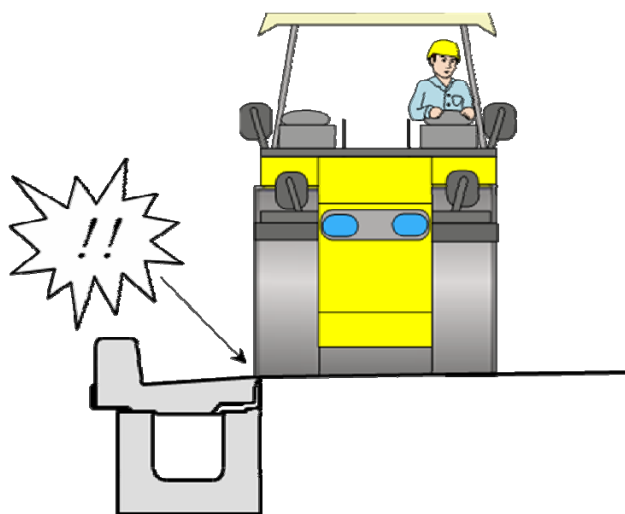